



CS-700



小型会议室视频声音协作系统

作为一体化设备，雅马哈 CS-700 视频声音协作系统旨在为小型会议室配备同类最佳的音频、视频和屏幕共享功能。小型会议室有独特的要求，因为它们尺寸小，桌面空间有限。雅马哈 CS-700 将超宽带音频和高品质视频结合起来，通过一套简约型壁装系统满足视频、音频和协作要求，解决小型会议室所有沟通和协作问题。音频、视频和屏幕共享通过一条 USB 连接线实现。集成远程管理功能有助于全球范围内的 IT 部门远程监控和管理他们的小型会议室设施。

视频

因为小型会议室尺寸小，参加会议的人紧挨这些房间里的显示屏和摄像机坐着，在过去需要旋转摄像机来查看整个房间。雅马哈 CS-700 行业领先的 120 度超广角摄像机可通过一个视场捕捉所有参会者。CS-700 摄像机覆盖整个房间 80% 以上的区域，免去了旋转和缩放摄像机以查看



房内所有人的麻烦。CS-700 的高像素可确保看到和捕捉到距离摄像机远达 10ft/3m 的人的每一个表情。这的确是一套“设置后即可无忧享用”的视频系统。

音频

就成功的会议而言，“听到每一句话”从未像现在这样如此重要。CS-700 利用雅马哈和 Revolabs 多年的专业企业音频经验。CS-700 包含波束形成麦克风阵列，它能够抓取房间所说的每一句话并将其发送至远端。四元件式条形


音箱可在房间内提供完美的音频，确保能够听到远程传来的每一句话，将其与 CS-700 中集成的一流音频处理技术结合起来，您即可与参会者进行自然轻松且所有人能够清晰听到的对话。

USB、蓝牙® 和 SIP 支持

雅马哈 CS-700 成为房间内唯一的通讯设备。它支持 Microsoft® Skype for Business™、Google Chromebox for Meetings™、BlueJeans®、Zoom®、GoToConference™、Vidyo® 等商务通讯应用程序。此外，CS-700 还提供针对企业呼叫管理器的 SIP 接口，因此无需在小型会议室内安装单独的会议电话。CS-700 可轻松整合 USB 和 SIP 通讯，进一步扩展通讯机会。而蓝牙有助于实现快速轻松的音频连接，迅速将移动或电脑通话转换为会议通话。

壁装

小型会议室的办公桌空间一般非常珍贵。雅马哈 CS-700 是壁装系统，无需在小型会议室安装任何桌面设备。壁装有助于实现简单安装，利用专门的中心点设计功能即可轻松将电线连接至 CS-700。如果您可以钻孔，即可安装 CS-700。

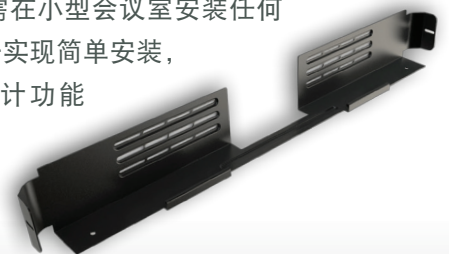

远程可管理性

管理上百个小型会议室对于任何 IT 部门来说都是不小的挑战。雅马哈 CS-700 有助于远程监控和管理设备，并成批进行配置。通过 IP 接口远程自动升级。小型会议室的管理技术变得简单多了！

协作

雅马哈 CS-700 支持 DisplayLink™，可为小型会议室提供最佳协作支持。这样一来，就可以利用针对视频和音频的相同 USB 连接在房间内的显示屏上共享高达两种的屏幕内容，从而减少小型会议室桌面上所需的杂乱装置和缆线。

提供的型号

CS-700AV: 音频、视频、IT 管理

CS-700DL: 音频、视频、IT 管理、DisplayLink™

CS-700SP: 音频、视频、IT 管理、SIP 接口

CS-700DS: 音频、视频、IT 管理、DisplayLink™、SIP

主要功能

- 针对 UC 应用的 USB 音频和视频支持
- 波束形成麦克风阵列
- 四元件式条形音箱
- 120 度视场超广角摄像机
- 集成 SIP 接口，用于呼叫管理器集成
- DisplayLink™ 接口
- 远程管理、系统通知 (SNMP)、自动配置支持

技术规格

音频 条形音箱 音箱频率响应 最大 SPL 麦克风 麦克风覆盖 麦克风频率响应 全双工音频 回音消除 LED 指示器	4 个音箱元件，高音扬声器和中低音扬声器分别位于左右 160 – 20,000 Hz 1 M 位置 90 dB 4 个麦克风组成的波束形成阵列 180 度拾音 160 – 16,000 Hz 是 超宽带 AEC 静音/取消静音	合规 安全 EMC 环境	IEC60065、IEC60950、IEC62368 CISPR13/CISPR22/CISPR32/FCC/ J55013/ ETSI EN 300 328 / ETSI EN 302 291-2 / ETSI EN 300 330-2 EN55024/CISPR24 或 35 和 ETSI EN 301 489-1 RoHS、REACH、WEEE
接口 托架 连接器 USB 主机端口 以太网 蓝牙® 辅助输入^	显示屏装置之上或之下的壁挂托架 USB (含应变消除) 音频、视频、HID 和图形显示屏，USB 3.0 以上支持 RJ 45 仅音频 3.5mm 立体声	保修 全球保修，欧盟除外 欧盟	1 年返厂 2 年返厂
摄像机 摄像机传感器 隐私覆盖 LED 指示器 UVC 支持 视场	高清晰度 CMOS 手动隐私覆盖 摄像机工作 LED UVC 1.5 120 度	尺寸、重量、电源 高度 长度 宽度 重量 (含托架) 输入电压 输入电流 输入频率 耗电量 电源线长度	3.9in/98.75mm 2.7in/68.5mm 34.in/861.7mm 7.3 lbs/3.3kg 100-240 VAC 1A 50-60 Hz 36W 10ft/3m - 请正确订购 SKU 以满足本地电源线要求
SIP 呼叫处理 呼叫连接 多媒体数字信号编解码器 DTMF 支持 安全 网络和设置	拨打、响应、保持、恢复、转接 (盲转和询问式转接)、转移、请勿打扰、重拨、呼叫计时、呼叫 ID、快速拨号、未接来电通知、语音邮件通知 (配置了开关门) 支持连接 SIP 和 USB 呼叫。连接、分离、保持、恢复、3+1 线路: 最多 2 个 SIP 通话、1 个 USB 通话，加上用户 G.711 (A 法则和 μ 法则)、G.722、G.726、G.729 RTP 事件、SIP 同频带信号传输、SIP 信息包 SRTP/SRTCP 支持 (RFC 1889)、IETF SIP 支持 (RFC 3261 和配套 RFC)、SSIP、密码保护配置文件、密码保护登录 DHCP 或静态 IP、基于服务器的中央设置、针对单个设备配置的 Web 门户	供货商:	 Revolabs, Inc. 144 North Rd, Suite 3250 Sudbury, MA 01776 United States of America 电话: +1-978-610-4040 电子邮件: sales@revolabs.com 网站: revolabs.com

YAMAHA CORPORATION
P. O. Box 1, Hamamatsu, Japan

<http://www.yamaha.com/products/en/communication/>